



▶▶ NEUMANN.BERLIN

STUDIOMIKROFON



DEUTSCH

U 47 fet



» NEUMANN.BERLIN






Bl.1



## The U 47 fet is back

Der spezielle Look eines alten Polaroid-Fotos hat einen ähnlich hohen Wiedererkennungswert wie die typischen Sounds der 70er. So wie die Ästhetik des Polaroids werden auch Klangvorstellungen dieser innovativen Zeit in der digitalen Welt von heute als extrem bereicherndes Gestaltungselement wiederentdeckt.

Ein prägender Zeitzeuge der damaligen Ära, das U 47 fet mit seinem unverwechselbaren Sound, ist ab sofort wieder erhältlich. Für die neue „Collectors Edition U 47 fet“ hat Neumann die Produktion dieses Klassikers nach den originalen Fertigungs- und Schaltungsunterlagen wieder aufgenommen.

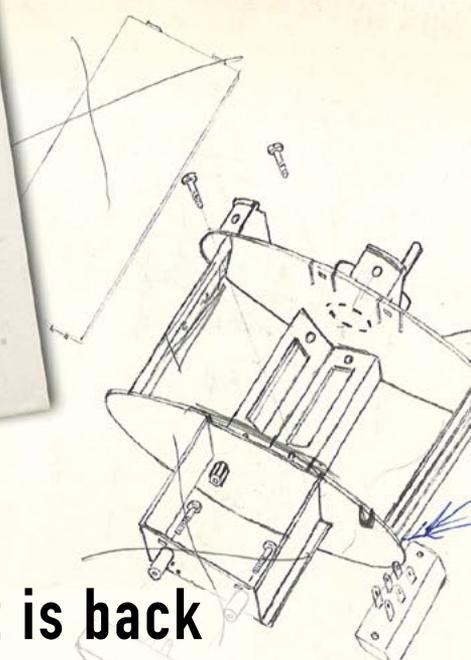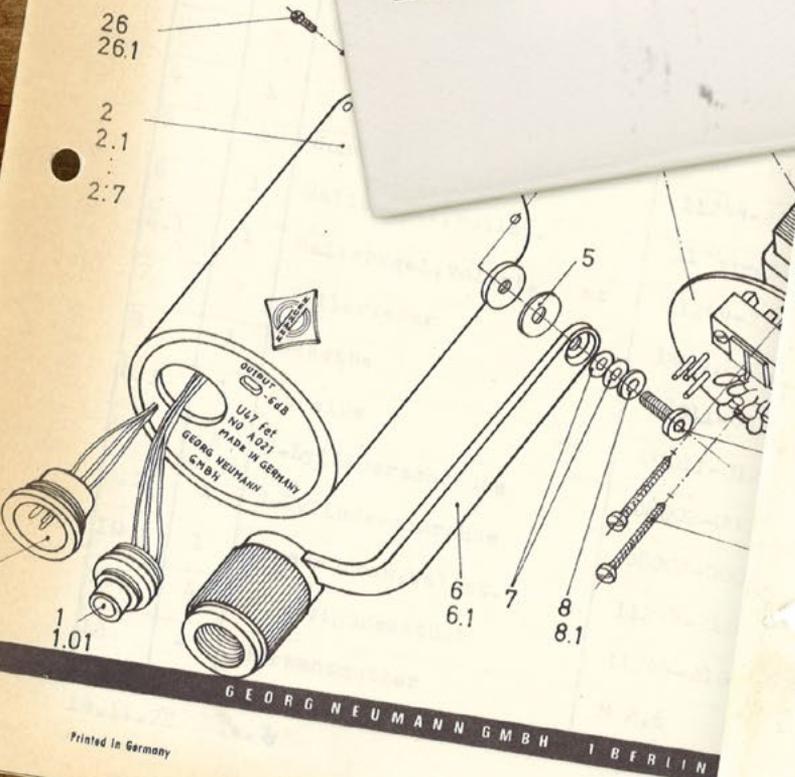



Dieser Relaunch bietet die Chance, epochale Technologien Seite an Seite zu kombinieren und neue Klangwelten zu erschaffen: So wie ein Smartphone schier unbegrenzte Möglichkeiten bietet, eröffnet die digitale Audiotechnik unendliche Gestaltungsoptionen – das U 47 fet verleiht dem Sound dabei aber eine eigene Klangsignatur.

Das U 47 fet bietet Nierencharakteristik, kombinierbar mit einem  $-6/-10$  dB PAD und einem Hochpass. Es wird mit einer hochwertigen Holzschatulle und einem individuellen Zertifikat geliefert. Take the Original.

Ob AC/DC, Kate Bush oder Bruce Springsteen, etwas später auch R.E.M., die Pretenders, a-ha, die Dire Straits und Metallica, aber auch Michael Bublé und viele andere – die Liste renommierter Künstler, die mit dem Sound des U 47 fet musikalische Meisterwerke geschaffen haben, darf jetzt noch länger werden...

Dundoco  
Leitfähige  
Farbe  
Muster im  
oder Haare  
Leitfähige Farbe  
von Boslik  
Elecolit

WUTHERING HEIGHTS



**TECHNISCHE DATEN**

Akust. Arbeitsweise.....	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik.....	Niere
Übertragungsbereich.....	40 Hz...16 kHz
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1 kOhm .....	8 mV/Pa
Nennimpedanz.....	150 Ohm
Nennlastimpedanz.....	1000 Ohm
Geräuschpegelabstand, CCIR <sup>1)</sup> (rel. 94 dB SPL).....	69 dB
Geräuschpegelabstand, A-bewertet <sup>1)</sup> (rel. 94 dB SPL).....	76 dB
Ersatzgeräuschpegel, CCIR <sup>1)</sup> .....	25 dB
Ersatzgeräuschpegel, A-bewertet <sup>1)</sup> .....	18 dB-A
Grenzschalldruckpegel <sup>2)</sup> für k < 0,5 % .....	137 dB
mit Vordämpfung.....	147 dB
Max. Ausgangsspannung für k < 0,5 % .....	-3,3 dBu
Stromversorgung (P48, IEC 61938).....	48 V ± 4 V
Stromaufnahme (P48, IEC 61938).....	0,5 mA
Gewicht.....	710 g
Abmessungen .....	Ø 63 x 160 mm


<sup>1)</sup> nach IEC 60268-1; CCIR-Bewertung nach CCIR 468-3, Quasi-Spitzenwert;  
A-Bewertung nach IEC 61672-1, Effektivwert  
<sup>2)</sup> gemessen als äquiv. elektrisches Eingangssignal

RIFF RAFF


TAKE ON ME

**LIEFERUMFANG**

Mikrofon U 47 fet i, Holzetui, Zertifikat, Bedienungsanleitung

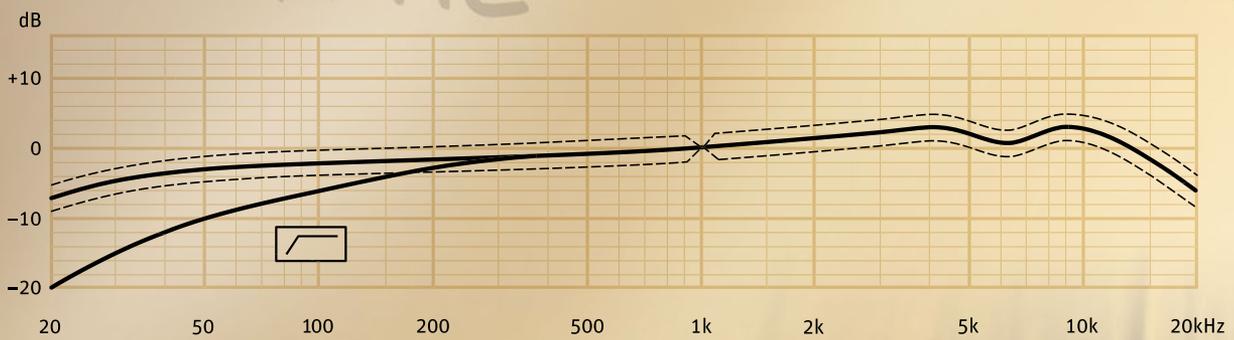

HUNGRY HEART

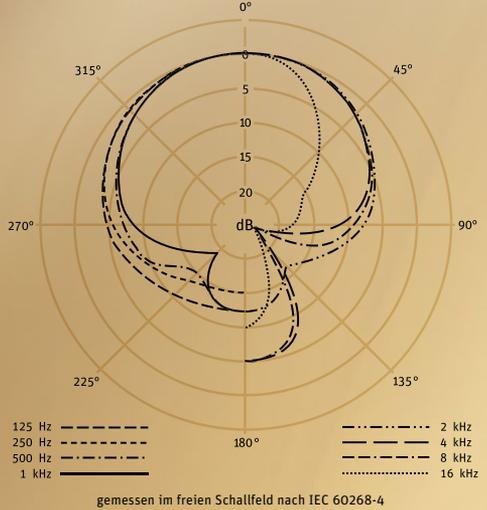

**BESTELLNUMMER**

Mikrofon U 47 fet i ..... ni.....006427

**AUSGEWÄHLTES ZUBEHÖR**

- Netzgerät N 248..... sw....008537
- Popschutz PS 15 ..... sw....008472
- Popschutz PS 20 a ..... sw... 008488
- Schaumst.-Windsch. WS 47 ..... sw... 006826

Bedeutung der Farbcodierungen:  
ni = nickel, sw = schwarz

Eine vollständige Übersicht über alle Zubehörteile und ausführliche Beschreibungen finden Sie im Zubehörcatalog.



NOTHING ELSE MATTERS