

t.bone

the t.bone DC-4000



Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für das t.bone DC4000 Drum Mikrofons Set entschieden haben.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihnen die Mikrofone dieses Sets viel Freude bereiten werden.

Warnung:

Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons!
Es können dadurch Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.

Schäden:




Verhindern Sie ein Herunterfallen der Mikrofone, da dies schwere Schäden verursachen kann!

Wartung und Pflege:

Nehmen Sie nach jeder Anwendung die Mikrofone aus der Halterung und packen Sie sie anschließend wieder in die Transportverpackung ein!

Die Mikrofone sollten nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden!

Diagramme:

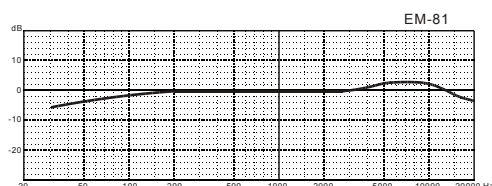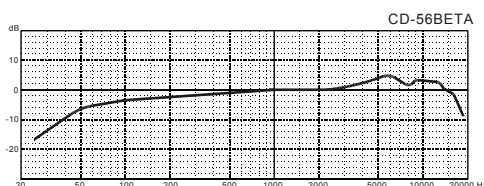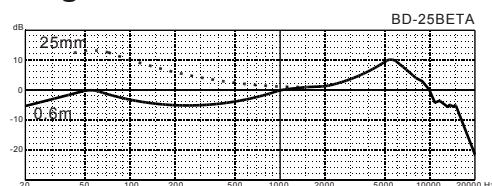

Technische Daten:

Mikrofon:	BD-25 Beta	CD-56 Beta	EM-81
Typ:	dynamisch	dynamisch	Kondensator
Übertragungsbereich:	20Hz bis 10kHz	50Hz bis 16kHz	50Hz bis 20kHz
Richtcharakteristik:	Superniere	Superniere	Superniere
Empfindlichkeit:	-64dB, 0,63mV/Pa	-54dB, 2mV/Pa	-45dB, 6mV/Pa
Elektrische Impedanz:	45 Ohm	300 Ohm	200 Ohm
Grenzschalldruck (k=1%):	170dB	150dB	140dB
Speisespannung:	-	-	9-48V
Stromaufnahme:	-	-	2mA
Audio Anschluss:	3-pol. XLR	3-pol. XLR	3-pol. XLR
Gewicht:	350g	185g	280g

Kontakt:

Musikhaus Thomann
Trendendorf 30
D-96138 Burgebarch
Germany
Tel.: +49-(0)9546-9223-0
Fax.: +49-(0)9546-6774
Internet: www.thomann.de
E-Mail: info@thomann.de
Anregungen?: qs@thomann.de



Technische Änderungen vorbehalten!

t.bone

the t.bone DC-4000



Introduction:

Thank you for purchasing the t.bone DC4000 microphone set. We'd like to thank you for your confidence in the product and hope that you will enjoy your new microphones.

Warning:

Never remove the screen holding the capsule, as this can damage the microphone!




Caution:

Do not drop your microphone! This can cause severe damages!

Maintenance and cleaning:

When the microphone is not in use, take it out of its bracket and place it in its case. Clean with wet cloth only.

Diagrams:

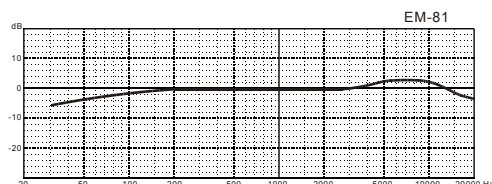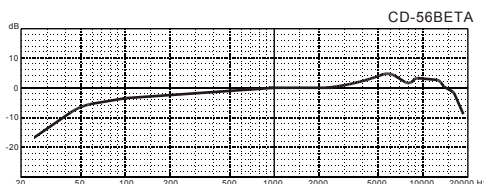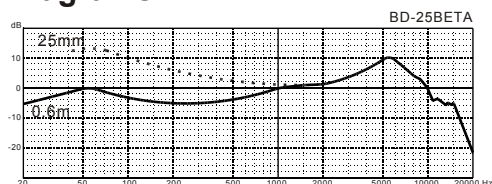

Specifications:

Microphone:	BD-25 beta	CD-56 beta	EM-81
Type:	dynamic	dynamic	back electret condenser
Frequency response:	20Hz - 10kHz	50Hz - 16kHz	50Hz - 20kHz
Polar Pattern:	super cardioid	super cardioid	super cardioid
Sensitivity:	-64dB, 0.63mV/Pa	-54dB, 2mV/Pa	-45dB, 6mV/Pa
Output impedance:	45 ohms	300 ohms	200 ohms
Max. SPL (@1% THD):	170dB	150dB	140dB
Power:	-	-	9-48V Phantom power
Power consumption:	-	-	2mA
Audio connection:	3-pin XLR	3-pin XLR	3-pin XLR
Weight:	350g	185g	280g

Contact:

Musikhaus Thomann
 Treppendorf 30
 96138 Burgebarch
 Germany
 Tel.: +49-9546-9223-0
 Fax.: +49-09546-6774
 Web: www.thomann.de
 E-Mail: info@thomann.de
 Suggestions?: qs@thomann.de



Specifications subject to change without notice!